



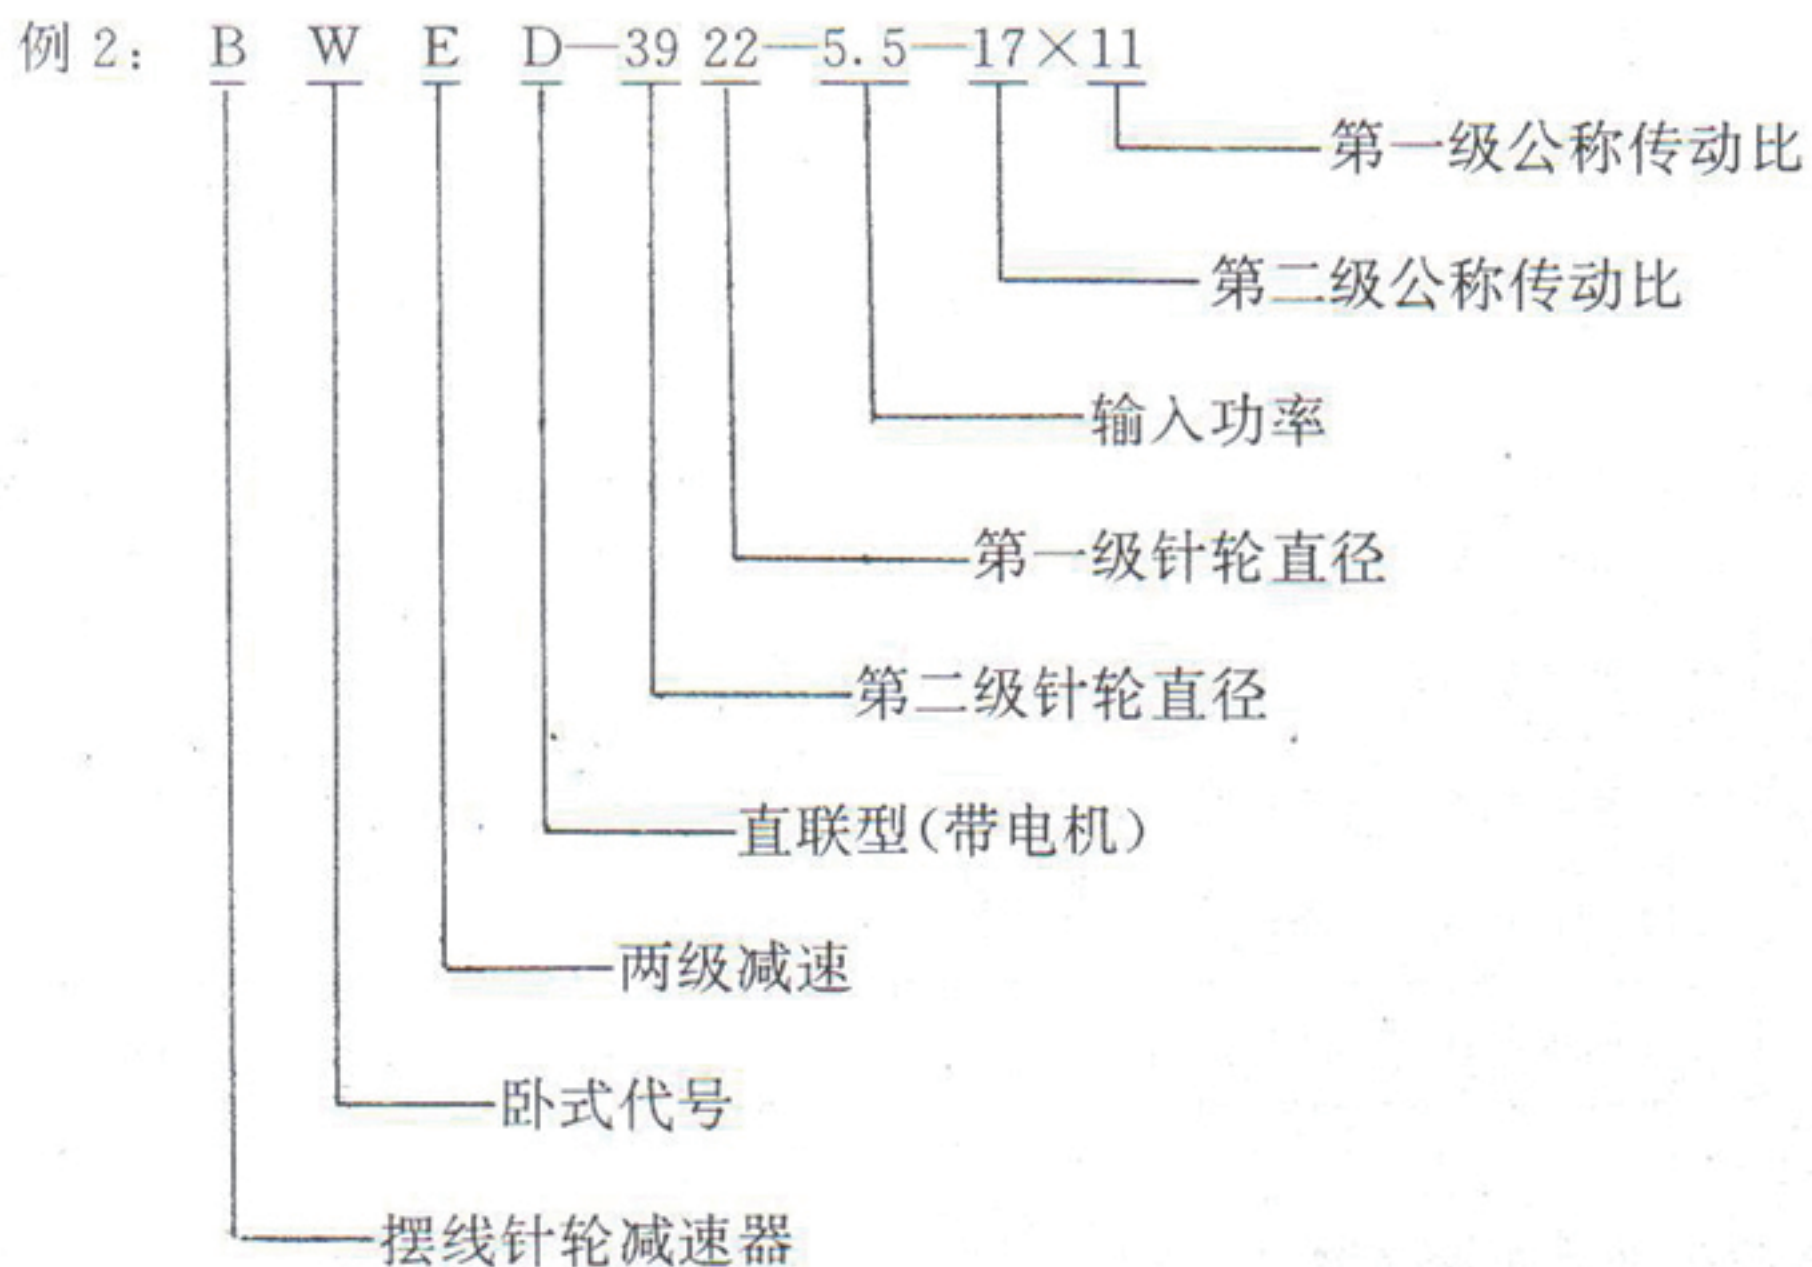

3. 外形和安装尺寸

BW、BWD 型

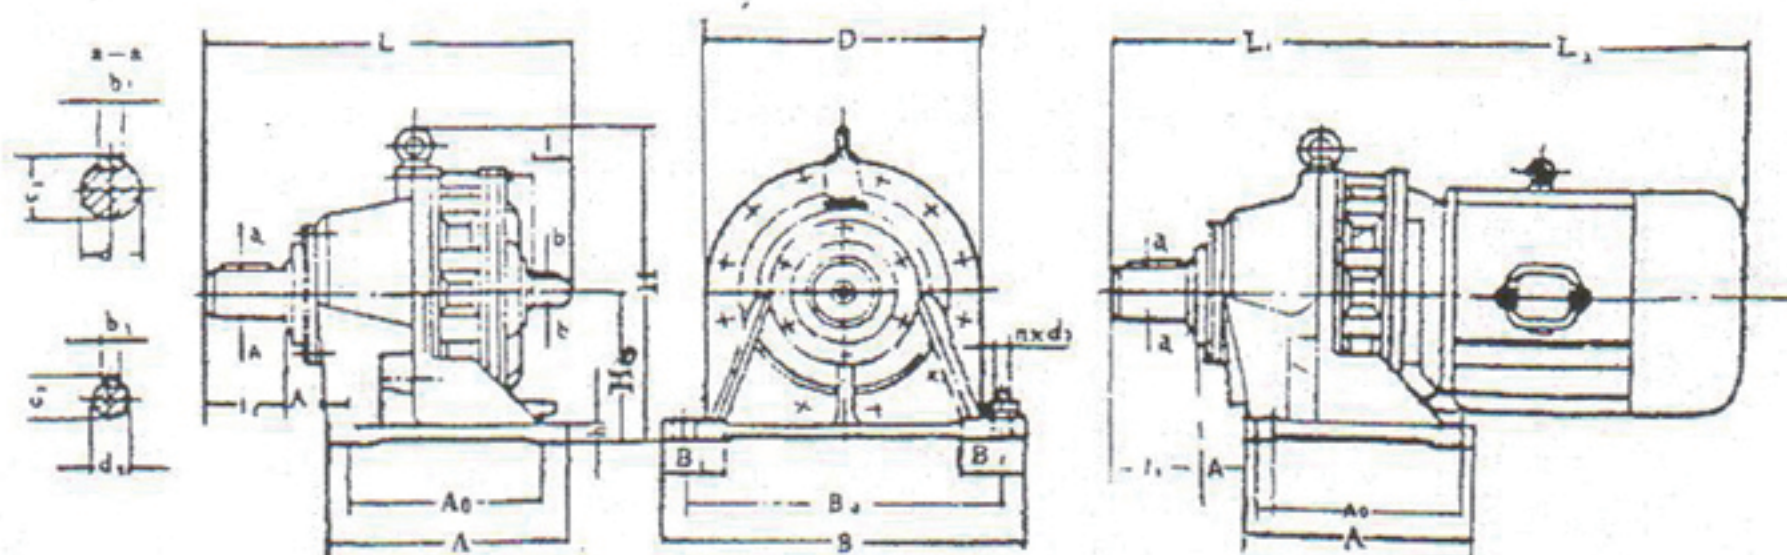

外形尺寸

mm

机 型	中心高 H_0	H	B	D	A	双轴型 L	直联型	
							L_1	L_2
BW—145 BWD—145	120	220	280	200	160	260	192	
BW—180 BWD—180	140	305	320	240	200	320	245	
BW—220 BWD—220	160	355	390	300	250	390	294	
BW—270 BWD—270	200	415	430	340	320	490	379	
BW—320 BWD—320	240	495	490	400	400	572	436	
BW—390 BWD—390	280	595	610	500	460	760	555	