


4. 外型和安装尺寸

4.1 DBY、DBZ 型外形和安装尺寸

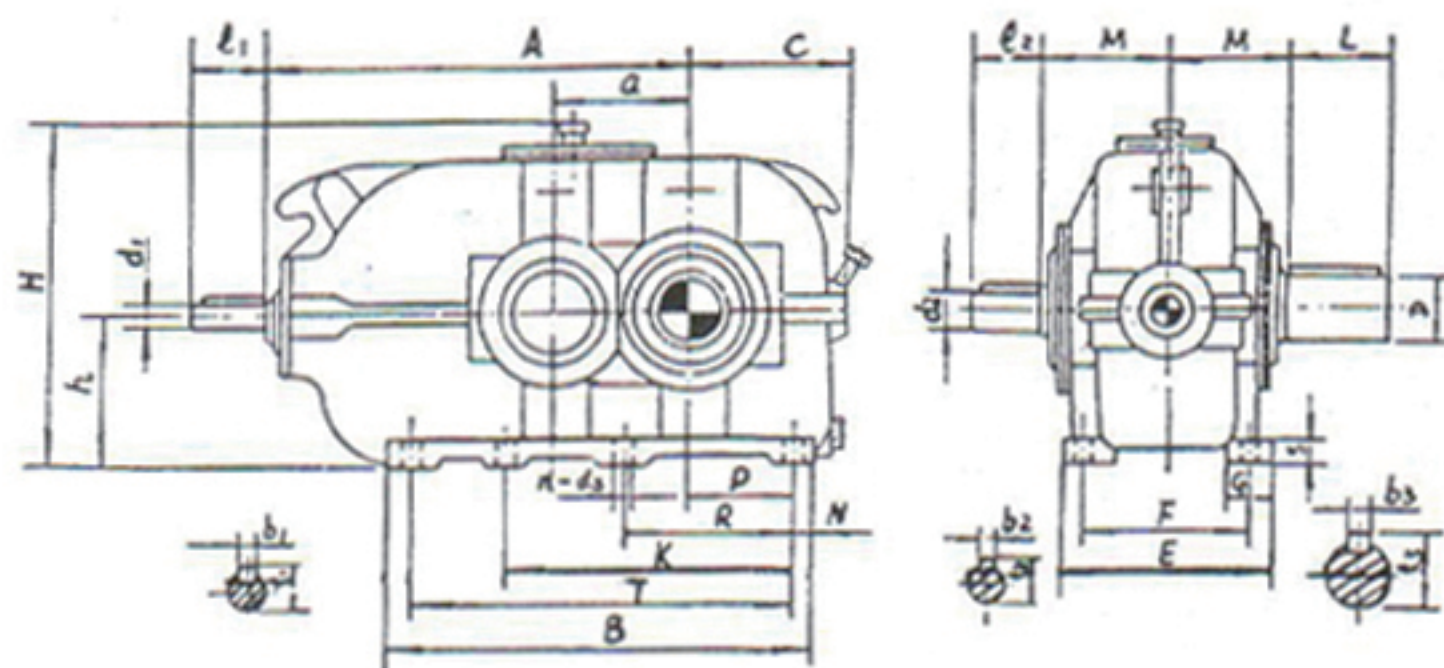

DBY、DBZ 外形尺寸

mm

名义中心距 a	d_1	l_1	d_2	l_2	D	L	A	B	C	E	F	G	S	h	H	M
250	60	140	75	140	110	210	785	785	290	370	310	90	50	280	626	210
280	65		85	170	120		875	875	325	400	340	100	55	315	702	230
315	75		95		140		975	975	355	450	380	110	60	355	809	260
355	90	170	100	210	160	300	1085	1085	390	480	410	120	65	400	900	285
400	100	210	110		170		1215	1215	440	530	460	130	70	450	970	305
450	110		130	250	190	350	1365	1365	490	600	510	140	80	500	1071	345
500	120		150		220		1525	1525	570	650	560	150	90	560	1210	435

名义中心距 a	$n-d_3$	N	P	R	K	T	b_1	t_1	b_2	t_2	b_3	t_3	平均质量 kg	油量 l	图 号
250	6-27	40	180	315	—	705	18	64	20	79.5	28	116	573	25	DBY250.0(DBZ250.0)
280		45	200	355		785		69	22	90	32	127	760	36	DBY280.0(DBZ280.0)
315	6-33	50	220	405	—	875	20	79.5	25	100	36	148	1020	51	DBY315.0(DBZ315.0)
355		55	245	450		975	25	95	28	106	40	169	1436	69	DBY355.0(DBZ355.0)
400			280	510		1105	28	106		116		179	1966	95	DBY400.0(DBZ400.0)
450	8-39	60	315	575	940	1245		116	32	137	45	200	2532	130	DBY450.0(DBZ450.0)
500		70	350	645	1050	1385	32	127	36	158	60	231	3633	185	DBY500.0(DBZ500.0)