

其适用条件如下:

齿轮传动圆周速度不超过 20m/s

输入转速不大于 1500r/min

工作温度为 $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$

当环境温度低于 0°C 时,启动前润滑油应加热到 10°C 以上。输入轴的旋转方向应与减速器输入轴设计旋转方向要求相一致。

2. 型号意义


DBY 型为二级传动硬齿面圆锥圆柱齿轮减速器;

DCY 型为三级传动硬齿面圆锥圆柱齿轮减速器;

DBZ 型为二级传动中硬齿面圆锥圆柱齿轮减速器;

DCZ 型为三级传动中硬齿面圆锥圆柱齿轮减速器;

例: DCY 280 - 31.5 - 3 S

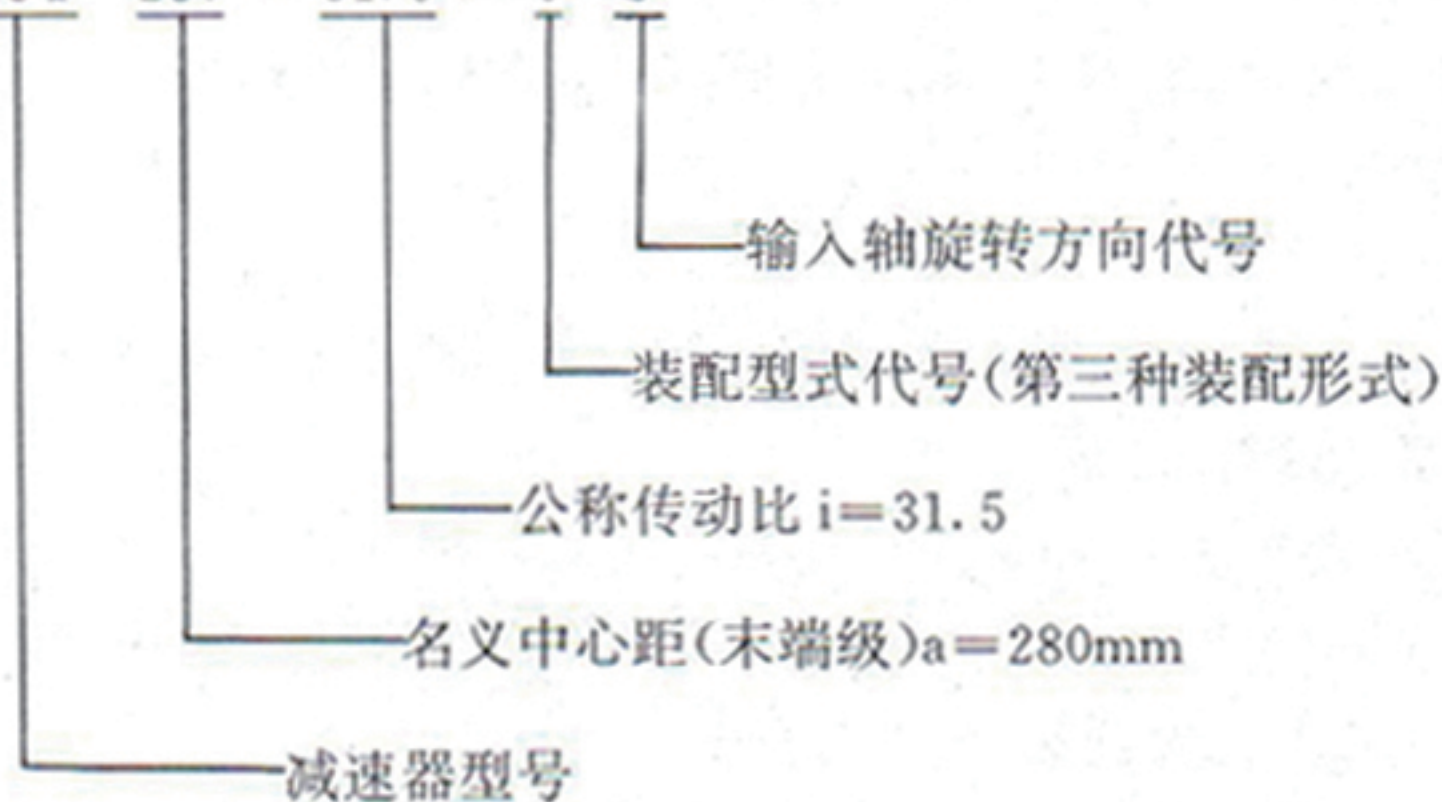

3. 装配型式

DBY, DBZ 的安装形式

按输出轴可分: 1、2、3、4 四种安装型式。1、2 型为左、右出轴, 3、4 型为可装制动(逆止)器的左、右出轴。

