


# (四) ZQD 型圆柱齿轮减速器

## 1. 概述

本减速器广泛用于各种起重运输机械、矿山机械及其它通用设备作传动机构减速之用。其齿轮传动圆周速度不超过 10m/s, 工作环境温度为一 40℃~45℃, 当环境温度低于 0℃ 时, 启动前润滑油应加热到 0℃ 以上。可正反两个方向运转。

## 2. 型号意义

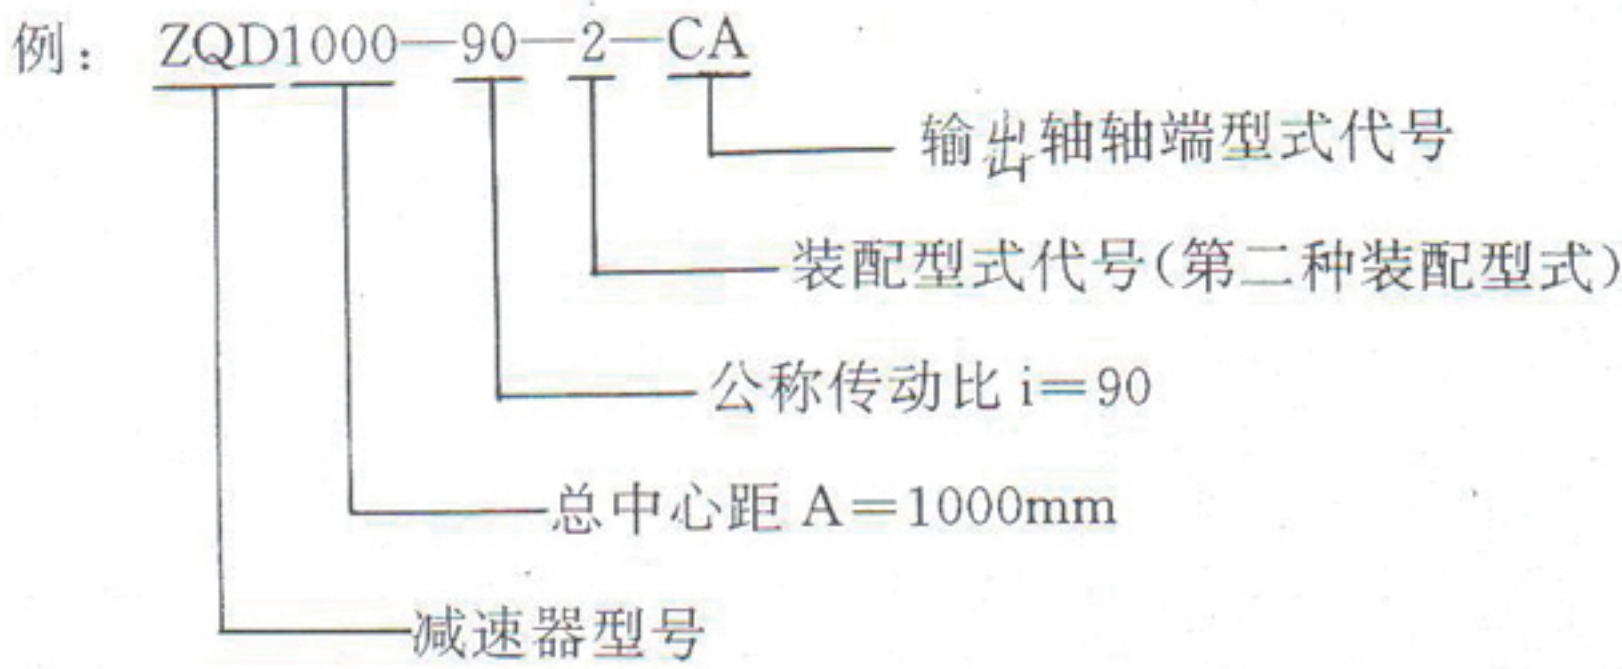

## 3. 公称传动比

|       |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 公称传动比 | 63 | 80 | 90 | 125 | 140 | 160 | 200 | 224 |
|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

## 4. 装配型式

