

4. ZSC(A)型立式圆柱齿轮减速器

本减速器主要适用于龙门、港口起重机小车运行机构,也适用于其它与之相似安装型式的传动机构。适用条件如下:


齿轮传动圆周速度不超过 10m/s

工作环境温度为 $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$

可用于正、反两方向运转。

4.1 型号意义

例: ZSC(A)400—24.8—1

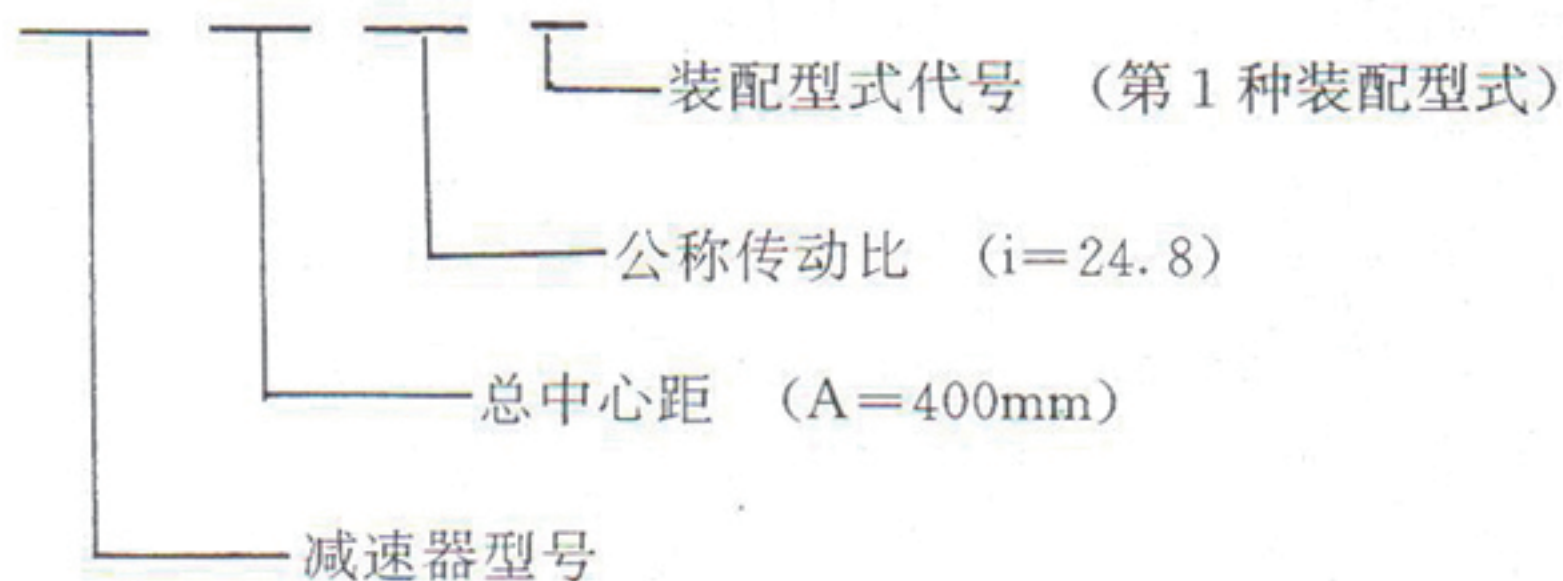

4.2 装配型式

