

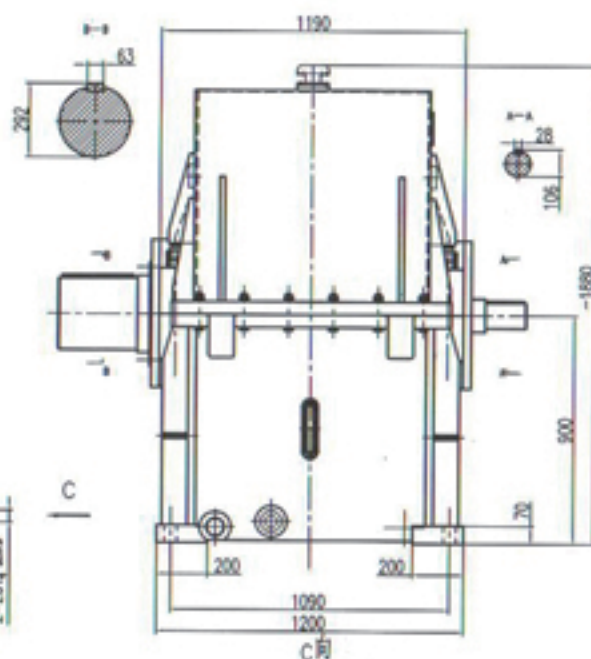


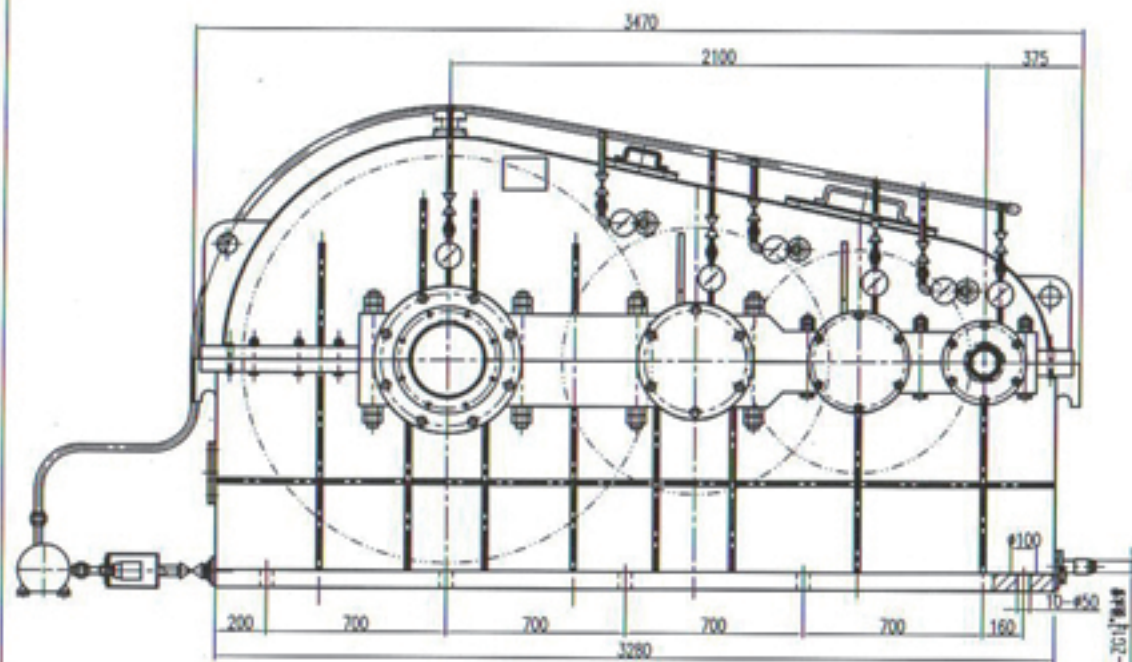



技术要求

1. 本泵在额定工况下运行时，其性能应符合下列要求：
流量：160m³/h；扬程：160m；功率：160kW；效率：80%。
2. 本泵在额定工况下运行时，其性能应符合下列要求：
流量：160m³/h；扬程：160m；功率：160kW；效率：80%。
3. 本泵在额定工况下运行时，其性能应符合下列要求：
流量：160m³/h；扬程：160m；功率：160kW；效率：80%。
4. 本泵在额定工况下运行时，其性能应符合下列要求：
流量：160m³/h；扬程：160m；功率：160kW；效率：80%。
5. 本泵在额定工况下运行时，其性能应符合下列要求：
流量：160m³/h；扬程：160m；功率：160kW；效率：80%。

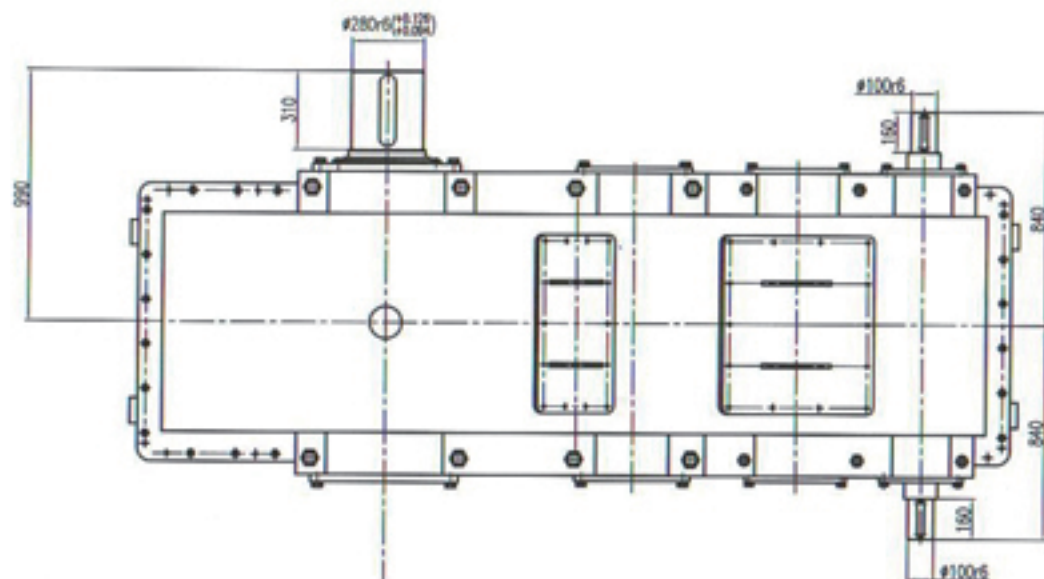

ZSH210-160-1

ZSH210-160-2

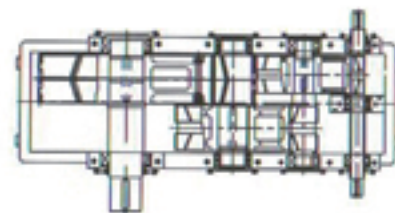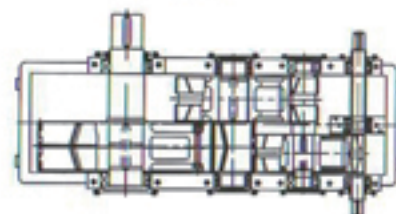

主要尺寸		材料	
流量	160m³/h	材料	Q235
扬程	160m	材料	Q235
功率	160kW	材料	Q235
效率	80%	材料	Q235