

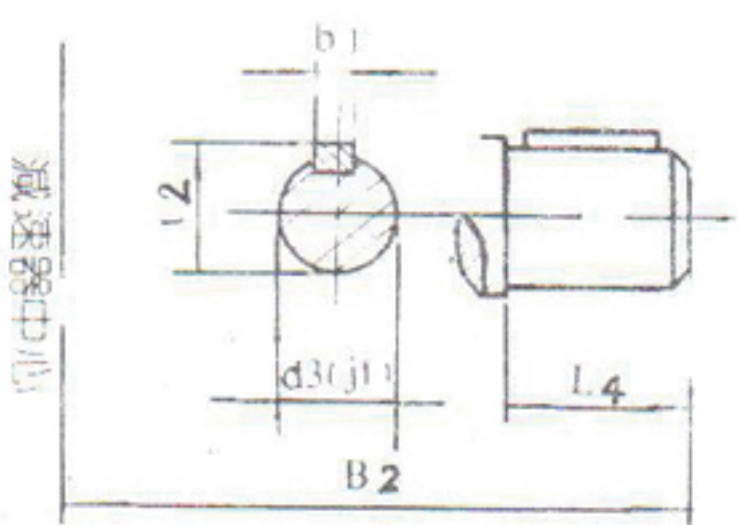
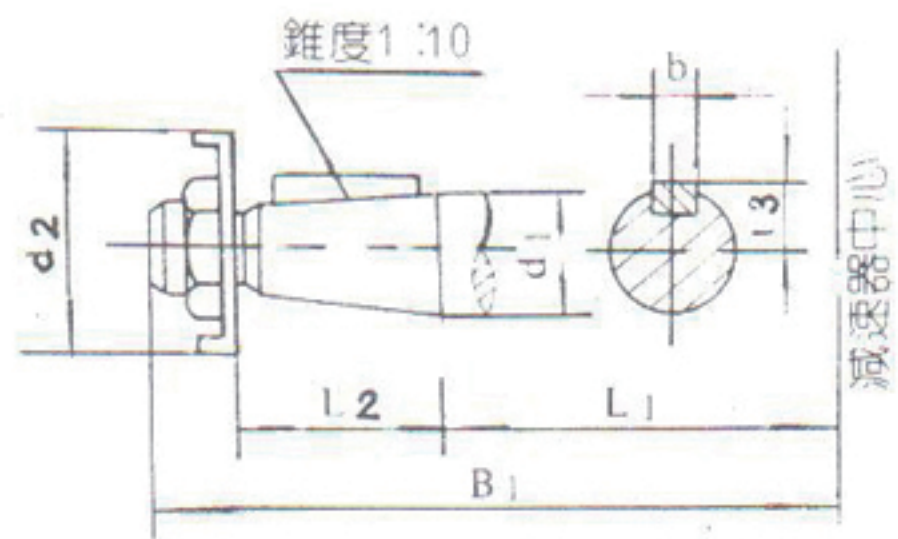


3.2 轴端型式

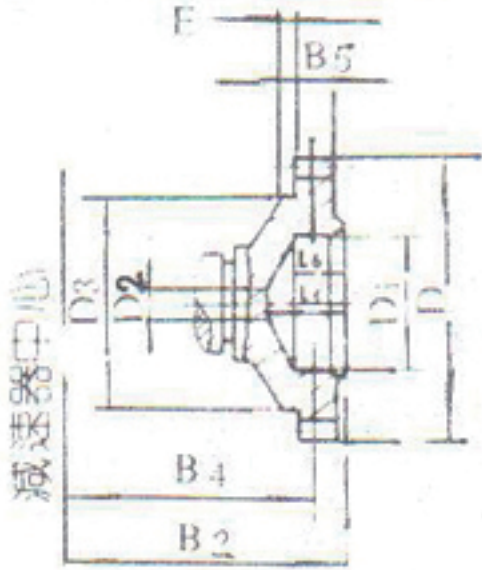

mm

型 号	输入轴轴端							Z 型输出轴轴端				
	d ₁	d ₂	L ₁	L ₂	b	t ₃	B ₁	d ₃	L ₄	b ₁	t ₂	B ₂
ZQ250、ZQH25	30	55	120	60	8	16.5	200	55	85	18	60.5	220
ZQ350、ZQH35	40	75	150	85	12	21.5	260	55	85	18	60.5	250
ZQ400、ZQH40	40	75	160	85	12	21.5	270	80	125	28	88	300
ZQ500、ZQH50	50	85	220	85	16	28	330	80	125	28	88	325
ZQ650、ZQH65	60	110	290	108	18	32.5	430	110	165	36	120	430
ZQ750、ZQH75	60	110	310	108	18	32.5	450	110	165	36	120	450
ZQ850、ZQH85	90	150	340	135	24	49	510	130	200	36	140	525
ZQ1000、ZQH100	90	150	380	135	24	49	550	150	240	40	161	605

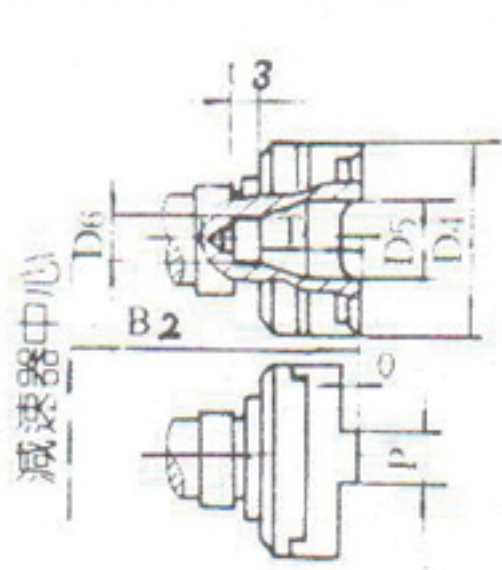

mm

型 号	F 型输出轴轴端								C 型输出轴轴端											
	D ₄	D ₅	D ₆	P	O	B ₂	T	t ₃	m	Z	D	D ₁	D ₂	D ₃	E	B ₂	B ₄	B ₅	L ₅	L ₆
ZQ250、ZQH25	100	50	40	25	10	170	50	25	3	40	126	65	40	100	21.5	164.5	154.5	20	40	35
ZQ350、ZQH35	120	60	45	30	12	222	72	30	3	48	150	90	40	110	24	214	189.5	25	60	45
ZQ400、ZQH40	150	60	45	35	15	250	90	30	3	56	174	90	40	140	35	234	207.5	25	60	45
ZQ500、ZQH50	200	80	60	50	20	290	110	40	4	56	232	120	40	170	25	270	238.5	35	75	50
ZQ650、ZQH65	250	110	70	60	25	370	130	45	6	56	348	170	60	260	32	342	310	40	95	68
ZQ750、ZQH75	275	110	75	75	25	410	150	50	6	56	348	170	60	260	32	362	330	40	95	68
ZQ850、ZQH85	300	120	75	75	25	480	180	50	8	54	448	200	105	260	22	403	363	50	100	78
ZQ1000、ZQH100	325	130	80	80	30	495	160	60	10	48	500	200	100	320	22	450	407	60	110	85

3.3 装配型式

装配型式共有九种,其中 5、6、9 三种输出轴装配无 C 型和 F 型出轴型式。7、8、9 双输入轴中一端为制动用。